

*Pro Fil 80 SCC*



**Pis su tankı koku filtresi.**

Değiştirilebilir 3 kademeli filtre elemanı. Anodize alüminyum gövde, **hava by-pass valfi** ve hortum uçları (16-19mm standart, 25 mm opt.) Şeffaf gözetleme kapağı ve PVC sıkma kapağı.  
**Kullanım:** yoğun kullanılmış ve >70 lt. tuvalet ve mazot tanklarında.

*Pro Fil 65 SCC*



**Pis su tankı koku filtresi.**

Değiştirilebilir 3 kademeli filtre elemanı. Anodize alüminyum gövde, **hava by-pass valfi** ve hortum uçları (16-19mm standart, 25 mm opt.) Şeffaf gözetleme kapağı ve PVC sıkma kapağı.  
**Kullanım:** < 70 litre tuvalet ve mazot tanklarında.

**Anti odour filter for holding tanks.**

Rechargeable 3 steps filter element, anodised aluminium body, pumping out **air by-pass valve** and hose fittings (16-19mm standard, 25 mm opt.) Transparent cap for visual inspection and PVC closing caps.  
**application:** heavy usage large tanks >70 lt. toilet and diesel tanks.

*Pro Fel 65 SCC ve Pro Fel 80 SCC*



**Pis su tankı koku filtre elemanı**

Sızdırmazlık O-Ring İli Özel **Yüksek Verimli Filtre Tasarımı**.  
Gaz giriş - çıkış genleşme odacıkları, 3 kademeli yapı (Si + AC + AC)  
Geri dönüşümlü PVC filtre kartuşu.  
Uzun süreli saklama için **mühürlü** ambalaj.

**Anti odour filter element for holding tanks**

Special **High Efficiency Filter Design** With Sealing O-Rings  
gas in - out expansion rooms, 3 steps structure (Si + AC + AC)  
Recyclable PVC filter cartridge.  
Sealed pack for Long-term storage.

**Tek kullanımlık pis su tankı koku filtresi.**

2 kademeli filtre. (Si + AC). **Gaz giriş - çıkış genleşme odacıkları**.  
Anodized aluminium body,  
Plastic caps and hose fittings (16-19 mm)

**Kullanım:** < 50 lt. tuvalet ve mazot tanklarında.

**Disposable anti odour filter for holding tanks.**

2 steps filter. (Si + AC). **Gas in - out expansion rooms**.  
Anodised aluminium body,  
Plastic caps and hose fittings (16-19 mm)

**application:** < 50 lt. toilet and diesel tanks.

**Tek kullanımlık pis su tankı koku filtresi.**

1 kademeli filtre. (AC). **Gaz giriş - çıkış genleşme odacıkları**.  
Anodized aluminium body,  
Plastic caps and hose fittings (16-19 mm)

**Kullanım:** < 50 lt. tuvalet ve mazot tanklarında.


**Disposable anti odour filter for holding tanks.**

1 step filter. (AC). **Gas in - out expansion rooms**.  
Anodised aluminium body,  
Plastic caps and hose fittings (16-19 mm)

**application:** < 50 lt. toilet and diesel tanks.



*Kuru Filtre*  
*Dry Filter*

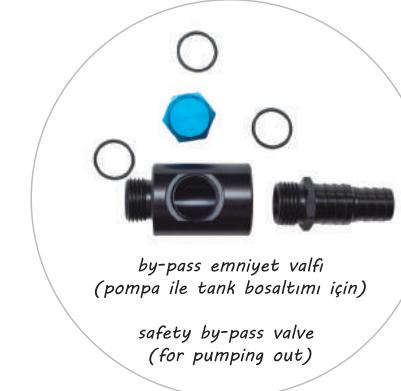

*Neme Doymus Filtre*  
*Moisture Saturated Filter*



**Önemli not!**

\* Filtrenin silikajel bölümü neme doyası bile, Aktif Karbon bölümü, karbon peletleri tamamen partikülle dolana kadar çalışmaya devam eder. Bir süre kullanımdan sonra kötü koku kesilmiyorsa,滤re elemanını değiştirmek gereklidir. Filtre değişime rağmen yine de kötü koku devam ediyorsa lütfen tuvalet ve tank sisteminin (tank, tank kapak contası, o-ringler, hortum rakorları ve hortum gibi) bağlantı elemanlarında sıkıştırma olup olmadığını kontrol ediniz.

\* Pis su tankının pompa ile emilmesi sırasında, ventil borusundan gelen hava akımı yetersiz olacağından tankınızda içeri çökme ve zarar görme riski olabilir. Bu nedenle tankı pompalamadan önce mutlaka **by-pass emniyet valfini açınız**.

**Important Notice !**

Even silicagel part of the filter is saturated, Activated Carbon part will continue to function until all the carbon pellets are filled with particles. After change of the filter cartridge if bad odour continues to exist, it may result of a leakage in your toilet and tank system. In that case please check all the connections of your black water installation. (tank, tank ring, o-rings, hose fittings, hoses...)


\* Your black water tank may risk the danger of collapsing and / or being damaged during pumping out operation, because insufficient air flow from the vent line. To prevent any damage, open the **safety by-pass valve** prior pumping out.

*Pro Fil 40 C*





Koku Filtreleri Yerleşim Diyagramı  
Anti Odour Filters Installation Diagram

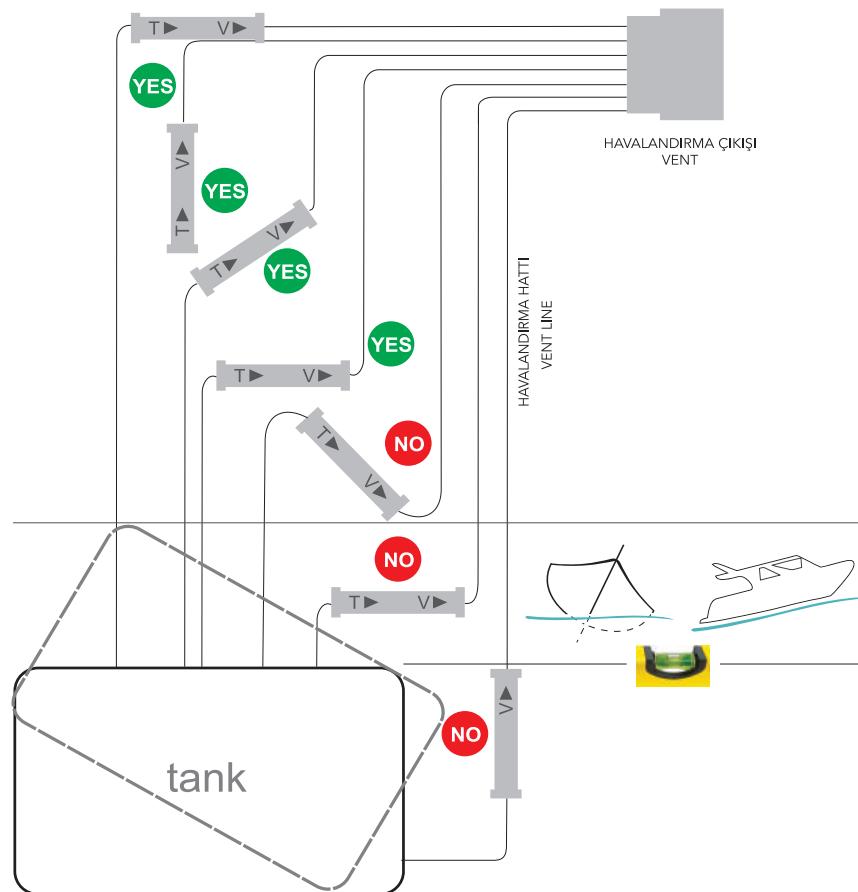

Pis su tankı koku filtreleri  
Anti odour filters for ventilation of holding tanks

[www.MotekMarine<sup>®</sup>.com](http://www.MotekMarine.com)



**SINIRLI GARANTİ** Motek Kötü Koku Filtreleri her türlü mekanik üretim hatasına karşı fabrika garantilidir. Bu garanti; nakliye, stoklama ve kullanım sırasında oluşacak hasarları kapsamadığı gibi滤器 veya滤器 kartuşunun kullanım ömrünün tükenmesi durumunda geçerli değildir.

**LIMITED WARRANTY** Motek Anti Odour Filters are warrantied against all mechanical production defaults. This warranty does not cover the damages occurred during transport, stockage, usage and the life time expiry of the filters or filter elements due to natural life and usage.

Bu broşür, SaKu<sup>®</sup> FİKİR SANAT tarafından tasarlanmıştır ve tasarımda kullanılan fotoğraflar SaKu<sup>®</sup> FİKİR SANAT tarafından çekilmiştir.